

Aktionszeitraum: 18.05. – 04.07.2025

LIEBHERR

**Professionelle Kühltechnik
zu coolen Preisen**

BÄKO



BÄKO VORTEILSPREIS
899,-
EUR

MEISTERLAND LED-Kühlschrank FKDv 4503

Gehäuse aus Stahl, schwarz mit Display; selbstschließende Isolierglastür mit massivem Aluminiumgriff, schwarz; edle, aufmerksamkeitsstarke Folienbeklebung (schwarz/anthrazit) auf den Seitenwänden; separat schaltbare LED-Decken- und beidseitige Längsbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar) und 6 Lochblechauflagen aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 202,7 x 60 x 69,6 cm

Innenmaße (H x B x T): 180 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 441 l / 422 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Verbrauch: 614 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 87 kg

Art.-Nr. 821140

899,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

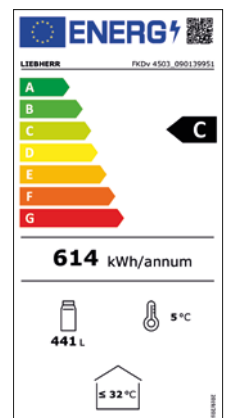


**2 Jahre
Garantie**

BAKO VORTEILSPREIS
1.299,-
EUR



Abb. 1

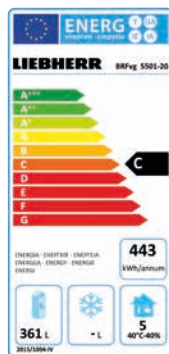

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank BRFvg

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), 2 Stellfüße vorne und Aluminiumstangengriff; Bäckereinorm, für Bleche 60 x 40 cm (Quereinschub); mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; Umluftkühlung abschaltbar; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung, bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 10 Paar CNS-L-Auflageschienen (pro Seite max. 25 im Abstand von 2,5 cm möglich, höhenverstellbar und je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Kältemittel: R-600a

LIEBHERR Kühlschrank BRFvg 5501 (Abb. 1)

mit selbstschließender **Volltür**

Innenmaße (H x B x T): 138,8 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 496 l / 361 l

Verbrauch: 443 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 79 kg

Art.-Nr. 861146

1.299,- €

LIEBHERR LED-Kühlschrank BRFvg 5511 (Abb. 2)

mit selbstschließender **Isolierglastür** und **LED-Deckenbeleuchtung**

Innenmaße (H x B x T): 137,1 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 533 l / 360 l

Verbrauch: 881 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: D

Gewicht: 85 kg

Art.-Nr. 861147

1.599,- €


für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
1.599,-
EUR

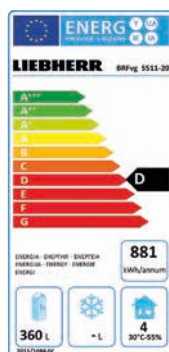

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvc 3501

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und integrierter Griffmulde; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 59,7 x 65,4 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 47,5 x 42,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 327 l / 250 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 367 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: C


Gewicht: 56 kg

Art.-Nr. 887503

549,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
549,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvd 5501

Gehäuse aus Stahl, grau; mit selbstschließender Tür mit integrierter Griffmulde; LED-Deckenbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 544 l / 432 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 388 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 74 kg

Art.-Nr. 887504

799,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvd 5511

Gehäuse aus Stahl, grau; mit selbstschließender Isolierglastür und integrierter Griffmulde; LED-Lichtsäule links; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 569 l / 432 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 535 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 92 kg


Art.-Nr. 887534

999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
439,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank FKU 1800

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit ergonomischem Stangengriff; Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit statischem Kühlsystem und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung über Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 kunststoffbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 50 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 85 x 60 x 60 cm

Innenmaße (H x B x T): 70,2 x 51,3 x 44,1 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 175 l / 160 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A

Verbrauch: 204 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: B


Gewicht: 34 kg

Art.-Nr. 887484

439,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
599,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR LED-Kühlschrank FKUv 1613

Gehäuse aus Stahl, schwarz; mit selbstschließender Isolierglastür und ergonomischem Stangengriff; separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung; optische und akustische Temperaturwarnung; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 kunststoffbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 67 x 44 x 43,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 148 l / 130 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A

Verbrauch: 353 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 42 kg

Art.-Nr. 896358

599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

LIEBHERR LED-Kühlschrank FKUv 1660

Gehäuse aus Edelstahl; mit Edelstahl-Stangengriff; LED-Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung; d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung mit integriertem Temperaturalarm (signalisiert optisch und akustisch eine Über- oder Unterschreitung der Alarmgrenzen); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 metallisierter, transparent pulverbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 67 x 44 x 43,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 134 l / 130

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A

Verbrauch: 225 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 37 kg

Art.-Nr. 820976

589,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



LIEBHERR LED-Kühlschrank FKUv 1663

Gehäuse aus Edelstahl; mit selbstschließender Isolierglastür und Edelstahl-Stangengriff; LED-Innenbeleuchtung; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung; d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung mit integriertem Temperaturalarm (signalisiert optisch und akustisch eine Über- oder Unterschreitung der Alarmgrenzen); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 metallisierter, transparent pulverbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 67 x 44 x 43,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 148 l / 130 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 A

Verbrauch: 353 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 44 kg

Art.-Nr. 821076

699,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
1.299,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank FRFvg 6501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), höhenverstellbare Füße (15 bis 18 cm) aus Edelstahl und Aluminiumstangengriff; Quereinschub für GN-Behälter 2/1; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 robuster, kunststoffbeschichteter Trageroste mit Auszugstopp (5 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 201,8 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 166 x 62 x 53,1 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 655 l / 479 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 603 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: C


Gewicht: 84 kg

Art.-Nr. 861149

1.299,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
599,-
EUR

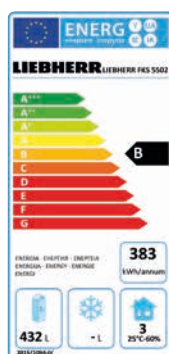

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank FKS 5502

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und ergonomischem Stangengriff; mit Wahlschalter, um zwischen statischem und dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) umzuschalten; mit automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,9 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 544 l / 432 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 383 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 887537

599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Kühlgeräte



BAKO-line LED-Kühlschrank FKDv 4213

Gehäuse aus Stahl, grau pulverbeschichtet; mit LED-Leuchtworbeaufsatz; Isolierglastür mit ergonomischem Stangengriff; beidseitige LED-Innenbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d.h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; energiesparende, digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; mit integriertem Carel-Easy-Door-Modul, einer intelligenten Lösung, welche die Einsatzbedingung des Kühlgerätes durch Türöffnung erlernt und dadurch die Kühltemperatur ideal an die Betriebszeiten anpasst; Temperaturvoreinstellung +4 °C bis +7 °C; inkl. 5 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar), 2 Lochblechauflagen und 1 Flaschenrutsche aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 201 x 60 x 68,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 166 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 403 l / 385 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Verbrauch: 599 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: D

Gewicht: 82 kg

Art.-Nr. 880055


999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
999,-
EUR



- integriertes Carel-Easy-Door-Modul
- beidseitige LED-Innenbeleuchtung
- 2 zusätzliche Lochblechauflagen
- mit Flaschenrutsche

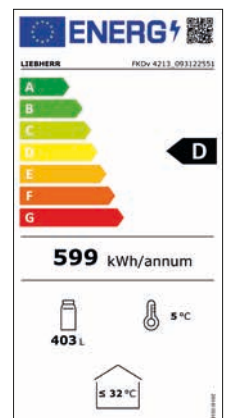

BAKO VORTEILSPREIS
1.399,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Gefrierschrank BFFsg 5501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbst-schließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), 2 Stellfüße vorne und Aluminiumstangen-griff; Bäckereinorm, für Bleche 60 x 40 cm (Quereinschub); mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtau Häufigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Tür-anschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 10 Paar CNS-L-Auflage-schienen (pro Seite max. 25 im Abstand von 2,5 cm möglich, höhenverstell-bar und je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,3 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 138,8 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 496 l / 402 l

Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 1.241 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290

Gewicht: 88 kg

Art.-Nr. 861145

1.399,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
1.399,-
EUR

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Gefrierschrank FFFsg 5501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbst-schließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), höhenverstellbare Füße (15 bis 18 cm) aus Edelstahl und Aluminiumstangengriff; für EN-Boxen bis 60 x 40 cm (Quereinschub); mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtau Häufigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 robuster, kunststoffbeschichteter Trageroste mit Auszugstopp (je mit 60 kg belastbar) und 10 Gitterkörbe

Außenmaße (H x B x T): 181,8 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 138,8 x 58 x 52,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 499 l / 289 l

Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 1.234 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290

Gewicht: 72 kg

Art.-Nr. 861144

1.399,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Gefriergeräte

LIEBHERR Gefrierschrank GGU 1500

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit ergonomischem Stangengriff; unterbaufähiges Gerät mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung; SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C (so werden Kältereserven für vitamin-schonendes Einfrieren geschaffen); optische und akustische Warnung bei Störungen; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 4 Verdampferplatten / 3 Ablagen (je mit 24 kg belastbar), 3 Schubfächern, weiß (Höhe: 15 cm) und 1 Korb (Höhe: 17 cm)

Außenmaße (H x B x T): 83 x 60 x 61,5 cm

Innenmaße (H x B x T): 67,6 x 47,4 x 44,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 143 l / 133 l

Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,6 A

Verbrauch: 250 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Gewicht: 39 kg

Art.-Nr. 820953

499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
499,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Gefrierschrank GG 5510

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und ergonomischem Stangengriff; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; LED-7-Segmentanzeige mit Tasten; SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C (so werden Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren geschaffen); optische und akustische Warnung bei Störungen; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts fest; abschließbar; inkl. 6 kunststoffbeschichteter Roste (5 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 197,2 x 82 x 79,3 cm

Innenmaße (H x B x T): 166,5 x 65,5 x 56 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 620 l / 572 l

Temperaturbereich: -14 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 A

Verbrauch: 613 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290

Gewicht: 117 kg

Art.-Nr. 821309

1.299,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
1.299,-
EUR




2 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
ab
549,-
EUR



Abb. 1



BAKO-line LED-Gefriertruhe

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus vorbeschichtetem Stahl; Deckel aus Edelstahl mit Endstücken rechts und links aus Kunststoff, Griffmulde zum Öffnen und wechselbarer Dichtung; LED-Innenbeleuchtung; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren (Tauwasserablauf); mechanische Steuerung per Drehregler; StopFrost-System reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit; analoge Temperaturanzeige außen; sehr geräuscharm (33 dB(A)); abschließbar; fahrbar auf 4 gummierten Lenkrollen (vorne gebremst)

Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: E

EFL 3056 (Abb. 1)

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 4 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 104,5 x 70,2 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 92 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 266 l / 254 l

Verbrauch: 222 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 68 kg

Art.-Nr. 887562

549,- €

EFL 4656

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 6 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 146,5 x 70,2 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 134 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 404 l / 387 l

Verbrauch: 265 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 81 kg

Art.-Nr. 887563

629,- €

EFL 6056 (Abb. 2)

Lieferung inkl. 3 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 8 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 188,5 x 70,2 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 176 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 542 l / 520 l

Verbrauch: 309 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 89 kg

Art.-Nr. 887564

699,- €


für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
699,-
EUR



Abb. 2



LIEBHERR LED-Sahneklimaschrank

Gehäuse, selbstschließende Tür mit integrierter Griffleiste und höhenverstellbare Füße (11,5 bis 17,5 cm) aus Edelstahl; mit LED-Frontbeleuchtung links; Bäckereinorm, mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauvfahren; leistungsstarkes Kältesystem mit integriertem Luftleitsystem; Wahlmöglichkeit von drei Feuchtigkeitsstufen; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung, bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); Steuerung über 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe; optisches und akustisches Warnsignal bei Störung; digitale Temperaturanzeige außen; schmalere Bauweise und optimierte Nutzfläche; Gerätedesign für höchste hygienische Anforderungen; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf und abnehmbare Rastenleisten zur einfachen Reinigung der Leisten und des glatten Innenbehälters; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; mit integrierter WiFi-/LAN-Schnittstelle zur Vernetzung

Temperaturbereich: -5 °C bis +14 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 4 A

Kältemittel: R-290

BRPSvh 6501

für Blechmaß 60 x 40 cm (Längseinschub); inkl. 20 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 69,7 x 86,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 40,7 x 65 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 602 l / 380 l

Verbrauch: 355 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 128 kg

Art.-Nr. 821296

2.449,- €

BRPSvh 8401

für Blechmaß 80 x 60 cm bzw. 78 x 58 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); inkl. 25 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 78,7 x 101,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 60,7 x 80 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 854 l / 700 l

Verbrauch: 371 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: A


Gewicht: 147 kg

Art.-Nr. 821297


3.449,- €

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

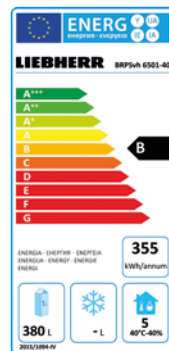

Solange Vorrat reicht

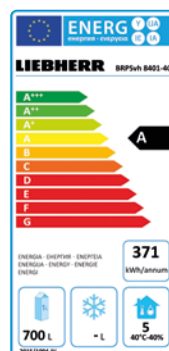

Solange Vorrat reicht

LIEBHERR LED-Lagerfroster

Gehäuse, selbstschließende Tür mit integrierter Griffleiste und höhenverstellbare Füße (11,5 bis 17,5 cm) aus Edelstahl; mit LED-Frontbeleuchtung links; Bäckereiform, mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; NoFrost-Technologie: das Produkt wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet (dadurch bleibt der Innenraum eisfrei und die Produkte werden nicht bereift); Steuerung über 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe; optisches und akustisches Warnsignal bei Störung; digitale Temperaturanzeige außen; schmalere Bauweise und optimierte Nutzfläche; Gerätedesign für höchste hygienische Anforderungen; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf und abnehmbare Rastenleisten zur einfachen Reinigung der Leisten und des glatten Innenbehälters; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; mit integrierter WiFi-/LAN-Schnittstelle zur Vernetzung

Temperaturbereich: -9 °C bis -35 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 4 A

Kältemittel: R-290

BFPSvh 6501

für Blechmaß 60 x 40 cm (Längseinschub); inkl. 20 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 69,7 x 86,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 40,7 x 65 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 602 l / 380 l

Verbrauch: 1.150 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 137 kg

Art.-Nr. 821298

2.749,- €

BFPSvh 8401

für Blechmaß 80 x 60 cm bzw. 78 x 58 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); inkl. 25 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 78,7 x 101,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 60,7 x 80 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 854 l / 700 l

Verbrauch: 1.209 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: A

Gewicht: 147 kg

Art.-Nr. 821299

3.749,- €

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



Solange Vorrat reicht



Solange Vorrat reicht