

Aktionszeitraum: 18.05. – 03.07.2026

LIEBHERR

**Professionelle Kühltechnik
zu coolen Preisen**

BÄKO



BÄKO VORTEILSPREIS
899,-
EUR

MEISTERLAND LED-Kühlschrank FKDv 4503

Gehäuse aus Stahl, schwarz mit Display; selbstschließende Isolierglastür mit massivem Aluminiumgriff, schwarz; edle, aufmerksamkeitsstarke Folienbeklebung (schwarz / anthrazit) auf den Seitenwänden; separat schaltbare LED-Decken- und beidseitige Längsbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar) und 6 Lochblechauflagen aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 202,7 x 60 x 69,6 cm

Innenmaße (H x B x T): 180 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 441 l / 422 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Verbrauch: 614 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 87 kg

Art.-Nr. 821140

899,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

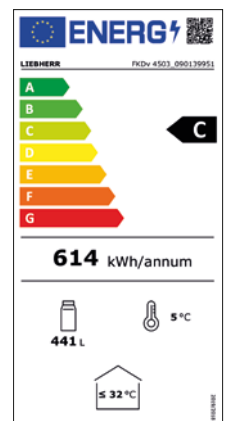


2 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
1.329,-
EUR



Abb. 1

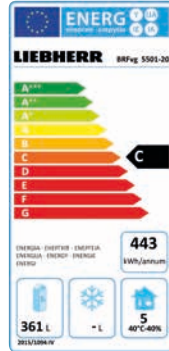

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank BRFVg

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), 2 Stellfüße vorne und Aluminiumstangengriff; Bäckereinorm, für Bleche 60 x 40 cm (Quereinschub); mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; Umluftkühlung abschaltbar; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung, bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 10 Paar CNS-L-Auflageschienen (pro Seite max. 25 im Abstand von 2,5 cm möglich, höhenverstellbar und je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Kältemittel: R-600a

LIEBHERR Kühlschrank BRFVg 5501 (Abb. 1)

mit selbstschließender **Volltür**

Innenmaße (H x B x T): 138,8 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 496 l / 361 l

Verbrauch: 443 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 80,6 kg

Art.-Nr. 861146

1.329,- €

LIEBHERR LED-Kühlschrank BRFVg 5511 (Abb. 2)

mit selbstschließender **Isolierglastür** und **LED-Deckenbeleuchtung**

Innenmaße (H x B x T): 137,1 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 533 l / 360 l

Verbrauch: 881 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: D

Gewicht: 96,1 kg

Art.-Nr. 861147

1.629,- €


für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
1.629,-
EUR

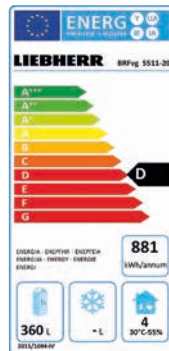

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFVc 3501

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und integrierter Griffmulde; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 59,7 x 65,4 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 47,5 x 42,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 327 l / 250 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 367 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: C


Gewicht: 57 kg

Art.-Nr. 887503

549,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
549,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvd 5501

Gehäuse aus Stahl, grau; mit selbstschließender Tür mit integrierter Griffmulde; LED-Deckenbeleuchtung; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 544 l / 432 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 388 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 887504

799,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



LIEBHERR LED-Kühlschrank MRFvd 5511

Gehäuse aus Stahl, grau; mit selbstschließender Isolierglastür und integrierter Griffmulde; LED-Lichtsäule links; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 569 l / 432 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 535 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a


Energieeffizienzklasse: C

Gewicht: 92 kg

Art.-Nr. 887534


999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
ab
629,-
EUR

NEU



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank MRTve 1501

Gehäuse aus Stahl; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen) und Kunststoffgriff; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung; d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; Steuerung über Touch-Elektronik; optischer und akustischer Alarm bei Störung; digitale Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 2 kunststoffbeschichteter Roste (2 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 85,2 x 60 x 64,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 64 x 45 x 43 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 124 l / 98 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +9 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 150 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 37,4 kg (weiß), 37 kg (schwarz)

weiß

Art.-Nr. 862702

629,- €

schwarz

Art.-Nr. 862701


659,- €

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

NEU

BAKO VORTEILSPREIS
ab
699,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR LED-Kühlschrank MRTve 1511

Gehäuse aus Stahl; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar; mit selbstschließender Isolierglastür mit Kunststoffrahmen (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen) und Kunststoffgriff; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung; d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; Steuerung über Touch-Elektronik; optischer und akustischer Alarm bei Störung; digitale Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 2 kunststoffbeschichteter Roste (2 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 85,2 x 60 x 64,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 64 x 45 x 43 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 127 l / 98 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +9 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 197 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 46,1 kg (weiß), 45,6 kg (schwarz)

weiß

Art.-Nr. 862704

699,- €

schwarz

Art.-Nr. 862703

739,- €

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Kühlgeräte

LIEBHERR LED-Kühlschrank FRTCvg 1501

Gehäuse aus Edelstahl; Innenbehälter aus Kunststoff, grau; LED-Deckenbeleuchtung, separat schalt- und dimmbar; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen) und Aluminiumstangengriff; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display mit Touch-Buttons; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung, bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 3 kunststoffbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 85,2 x 60 x 64,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 64 x 45 x 43 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 127 l / 93 l

Temperaturbereich: -2 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 219 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: A

Gewicht: 31,7 kg

Art.-Nr. 862706

629,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

LIEBHERR LED-Kühlschrank FRTCvg 1511

Gehäuse aus Edelstahl; Innenbehälter aus Kunststoff, grau; LED-Lichtsäule links, separat schalt- und dimmbar; mit selbstschließender Isolierglastür mit Aluminiumrahmen (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen) und Aluminiumgriff; unterbaufähiges Gerät mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display mit Touch-Buttons; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung, bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 3 kunststoffbeschichteter Roste (3 x höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 85,2 x 60 x 64,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 64 x 45 x 43 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 127 l / 93 l

Temperaturbereich: -2 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 292 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: A

Gewicht: 46,3 kg


Art.-Nr. 862707

729,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

NEU

BAKO VORTEILSPREIS
629,-
EUR

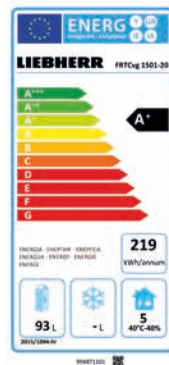


2 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
729,-
EUR


NEU



2 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
1.329,-
EUR

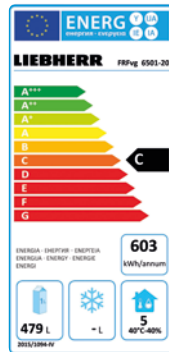

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank FRFvg 6501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), höhenverstellbare Füße (15 bis 18 cm) aus Edelstahl und Aluminiumstangengriff; Quereinschub für GN-Behälter 2/1; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 6 robuster, kunststoffbeschichteter Trageroste mit Auszugstopp (5 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 201,8 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 166 x 62 x 53,1 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 655 l / 479 l

Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 603 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: C


Gewicht: 87 kg

Art.-Nr. 861149

1.329,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
599,-
EUR

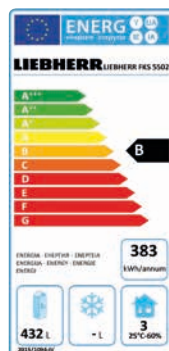

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Kühlschrank FKS 5502

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und ergonomischem Stangengriff; mit Wahlschalter, um zwischen statischem und dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) umzuschalten; mit automatischem Abtauverfahren; mechanische Steuerung mit Drehregler; analoge Temperaturanzeige innen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 kunststoffbeschichteter Roste (4 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 168,4 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 145,9 x 62,5 x 53,9 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 544 l / 432 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 383 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 887537

599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Kühlgeräte



BAKO-line LED-Kühlschrank FKDv 4213

Gehäuse aus Stahl, grau pulverbeschichtet; mit LED-Leuchtworbeaufsatz; Isolierglastür mit ergonomischem Stangengriff; beidseitige LED-Innenbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; energiesparende, digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; mit integriertem Carel-Easy-Door-Modul, einer intelligenten Lösung, welche die Einsatzbedingung des Kühlgerätes durch Türöffnung erlernt und dadurch die Kühltemperatur ideal an die Betriebszeiten anpasst; Temperaturvoreinstellung +4 °C bis +7 °C; inkl. 5 Roste (höhenverstellbar und mit je 45 kg belastbar), 2 Lochblechauflagen und 1 Flaschenrutsche aus Edelstahl

Außenmaße (H x B x T): 201 x 60 x 68,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 166 x 45,6 x 51,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 403 l / 385 l

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Verbrauch: 599 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: D

Gewicht: 82 kg

Art.-Nr. 880055


999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
999,-
EUR



- integriertes Carel-Easy-Door-Modul
- beidseitige LED-Innenbeleuchtung
- 2 zusätzliche Lochblechauflagen
- mit Flaschenrutsche

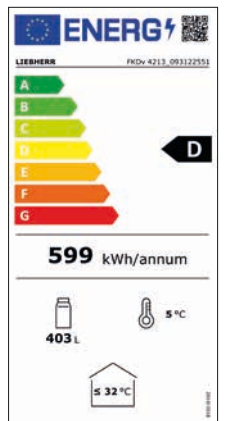

BAKO VORTEILSPREIS
1.429,-
EUR



2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Gefrierschrank BFFsg 5501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), 2 Stellfüße vorne und Aluminiumstangengriff; Bäckereinorm, für Bleche 60 x 40 cm (Quereinschub); mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhaftigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 10 Paar CNS-L-Auflageschienen (pro Seite max. 25 im Abstand von 2,5 cm möglich, höhenverstellbar und je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 168,3 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 138,8 x 60,6 x 46,8 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 496 l / 402 l

Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 1.241 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290

Gewicht: 88 kg

Art.-Nr. 861145

1.429,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
1.429,-
EUR

2 Jahre
Garantie

LIEBHERR Gefrierschrank FFFsg 5501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen), höhenverstellbare Füße (15 bis 18 cm) aus Edelstahl und Aluminiumstangengriff; für EN-Boxen bis 60 x 40 cm (Quereinschub); mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhaftigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 5 robuster, kunststoffbeschichteter Trageroste mit Auszugstopp (je mit 60 kg belastbar) und 10 Gitterkörbe

Außenmaße (H x B x T): 181,8 x 74,7 x 76,9 cm

Innenmaße (H x B x T): 138,8 x 58 x 52,3 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 499 l / 289 l

Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 1.234 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290

Gewicht: 101 kg

Art.-Nr. 861144

1.429,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Gefriergeräte

LIEBHERR Gefrierschrank FFTsg 1501

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus Kunststoff, weiß; mit selbstschließender Tür (ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt diese geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen) und Aluminiumgriff; unterbaufähiges Gerät mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; elektronische Steuerung über monochromes LC-Display mit Touch-Buttons; optischer und akustischer Alarm bei Störung; SmartFrost (reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit); SuperFrost (erhöht die Kälteleistung, um ungefrorene Produkte schonend und energiesparend einzufrieren); digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; inkl. 2 robuster, kunststoffbeschichteter Roste mit Auszugstopp (je mit 60 kg belastbar) und 3 Gitterkörbe

Außenmaße (H x B x T): 85,2 x 60 x 64,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 61 x 42 x 37 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 101 l / 60 l

Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2 A

Verbrauch: 230 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-600a

Gewicht: 38,7 kg

Art.-Nr. 862700

629,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

LIEBHERR Gefrierschrank GG 5510

Gehäuse aus Stahl, weiß; mit selbstschließender Tür und ergonomischem Stangengriff; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren; LED-7-Segmentanzeige mit Tasten; SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C (so werden Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren geschaffen); optische und akustische Warnung bei Störungen; digitale Temperaturanzeige außen; Türanschlag rechts fest; abschließbar; inkl. 6 kunststoffbeschichteter Roste (5 x höhenverstellbar und mit je 60 kg belastbar, 1 x Boden)

Außenmaße (H x B x T): 197,2 x 82 x 79,3 cm

Innenmaße (H x B x T): 166,5 x 65,5 x 56 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 620 l / 572 l

Temperaturbereich: -14 °C bis -26 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 A

Verbrauch: 613 kWh in 365 Tagen

Kältemittel: R-290

Gewicht: 117 kg

Art.-Nr. 821309

1.299,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

NEU

BAKO VORTEILSPREIS
629,-
EUR



2 Jahre Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
1.299,-
EUR




2 Jahre Garantie

Solange Vorrat reicht

BAKO VORTEILSPREIS
ab
549,-
EUR



Abb. 1



BAKO_line LED-Gefriertruhe

Gehäuse aus Stahl, weiß; Innenbehälter aus vorbeschichtetem Stahl; Deckel aus Edelstahl mit Endstücken rechts und links aus Kunststoff, Griffmulde zum Öffnen und wechselbarer Dichtung; LED-Innenbeleuchtung; mit statischem Kühlsystem und manuellem Abtauverfahren (Tauwasserablauf); mechanische Steuerung per Drehregler; StopFrost-System reduziert die Bereifung der Produkte und die Abtauhäufigkeit; analoge Temperaturanzeige außen; sehr geräuscharm (33 dB(A)); abschließbar; fahrbar auf 4 gummierten Lenkrollen (vorne gebremst)

Temperaturbereich: -14 °C bis -24 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,5 A

Kältemittel: R-600a

Energieeffizienzklasse: E

EFL 3056 (Abb. 1)

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 4 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 104,5 x 71 cm

Innenmaße (H x B x T): 57,5 x 92 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 266 l / 254 l

Verbrauch: 222 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 68 kg

Art.-Nr. 887562

549,- €

EFL 4656

Lieferung inkl. 2 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 6 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 146,5 x 71 cm

Innenmaße (H x B x T): 57,5 x 134 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 404 l / 387 l

Verbrauch: 265 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 81 kg

Art.-Nr. 887563

629,- €

EFL 6056 (Abb. 2)

Lieferung inkl. 3 kunststoffbeschichteter Körbe (max. 8 Körbe möglich)

Außenmaße (H x B x T): 82,5 x 188,5 x 71 cm

Innenmaße (H x B x T): 57,5 x 176 x 53,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 542 l / 520 l

Verbrauch: 309 kWh in 365 Tagen

Gewicht: 89 kg

Art.-Nr. 887564

699,- €


für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
699,-
EUR



Abb. 2



Sahneklimaschränke

LIEBHERR LED-Sahneklimaschrank

Gehäuse, selbstschließende Tür mit integrierter Griffleiste und höhenverstellbare Füße (11,5 bis 17,5 cm) aus Edelstahl; mit LED-Frontbeleuchtung links; Bäckereinorm; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; leistungsstarkes Kältesystem mit integriertem Luftleitsystem; Wahlmöglichkeit von drei Feuchtigkeitsstufen; SuperCool (werden wärmere Produkte zugeführt, verstärkt das Gerät seine Leistung, bis diese so kühl sind wie der übrige Inhalt); Steuerung über 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe; optisches und akustisches Warnsignal bei Störung; digitale Temperaturanzeige außen; schmalere Bauweise und optimierte Nutzfläche; Gerätedesign für höchste hygienische Anforderungen; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf und abnehmbare Rastenleisten zur einfachen Reinigung der Leisten und des glatten Innenbehälters; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; mit integrierter WiFi-/LAN-Schnittstelle zur Vernetzung

Temperaturbereich: -5 °C bis +14 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 4 A

Kältemittel: R-290

BRPSvh 6501

für Blechmaß 60 x 40 cm (Längseinschub); inkl. 20 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 69,7 x 86,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 40,7 x 65 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 602 l / 380 l

Verbrauch: 355 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 128 kg

Art.-Nr. 821296

2.449,- €

BRPSvh 8401

für Blechmaß 80 x 60 cm bzw. 78 x 58 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); inkl. 25 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 78,7 x 101,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 60,7 x 80 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 854 l / 700 l

Verbrauch: 371 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: A

Gewicht: 148 kg

Art.-Nr. 821297

3.449,- €

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
2.449,-
EUR




2+3 Jahre
Garantie



Solange Vorrat reicht

BAKO VORTEILSPREIS
3.449,-
EUR

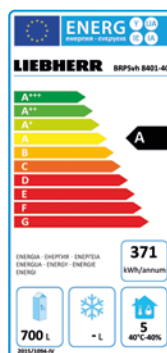

2+3 Jahre
Garantie



Solange Vorrat reicht

LIEBHERR LED-Lagerfroster

Gehäuse, selbstschließende Tür mit integrierter Griffleiste und höhenverstellbare Füße (11,5 bis 17,5 cm) aus Edelstahl; mit LED-Frontbeleuchtung links; Bäckereinorm; mit dynamischem Kühlsystem (= Umluftkühlung: d. h. schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühltemperatur durch hocheffiziente Ventilatoren) und automatischem Abtauverfahren; NoFrost-Technologie: das Produkt wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet (dadurch bleibt der Innenraum eisfrei und die Produkte werden nicht bereift); Steuerung über 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe; optisches und akustisches Warnsignal bei Störung; digitale Temperaturanzeige außen; schmalere Bauweise und optimierte Nutzfläche; Gerätedesign für höchste hygienische Anforderungen; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf und abnehmbare Rastenleisten zur einfachen Reinigung der Leisten und des glatten Innenbehälters; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; mit integrierter WiFi-/LAN-Schnittstelle zur Vernetzung

Temperaturbereich: -9 °C bis -35 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 4 A

Kältemittel: R-290

BFPSvh 6501

für Blechmaß 60 x 40 cm (Längseinschub); inkl. 20 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 69,7 x 86,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 40,7 x 65 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 602 l / 380 l

Verbrauch: 1.150 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: B

Gewicht: 138 kg

Art.-Nr. 821298

2.749,- €

BFPSvh 8401

für Blechmaß 80 x 60 cm bzw. 78 x 58 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub), inkl. 25 Paar CNS-L-Auflageschienen (je Ablage bis 60 kg belastbar)

Außenmaße (H x B x T): 211,5 x 78,7 x 101,7 cm

Innenmaße (H x B x T): 150,4 x 60,7 x 80 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 854 l / 700 l

Verbrauch: 1.209 kWh in 365 Tagen

Energieeffizienzklasse: A

Gewicht: 159 kg

Art.-Nr. 821299

3.749,- €

für beide Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
2.749,-
EUR




2+3
Jahre
Garantie



Solange Vorrat reicht

BAKO VORTEILSPREIS
3.749,-
EUR

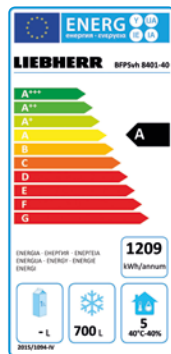

2+3
Jahre
Garantie



Solange Vorrat reicht